




ALAPOHJA:
TER. BETONI n. 120... (K40)
TIIVISTETTY KARKEA SORA > 250
TARVITTAESSA ROUTAERISTEET

B ▲ ——— B

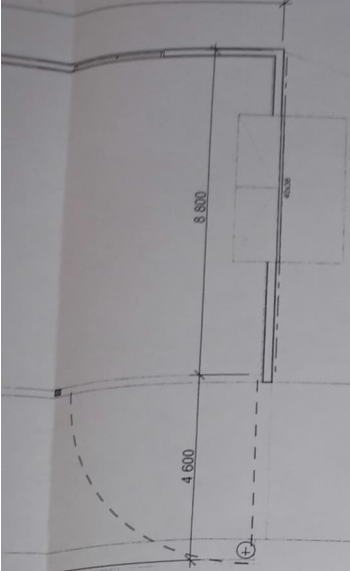

8.800


4.600

0.500

0.000

BETONIPOHJAINEN
AVOLANTALA 200 m²
kuivikelantaa 520 m³ (h=2.6m)


23.200

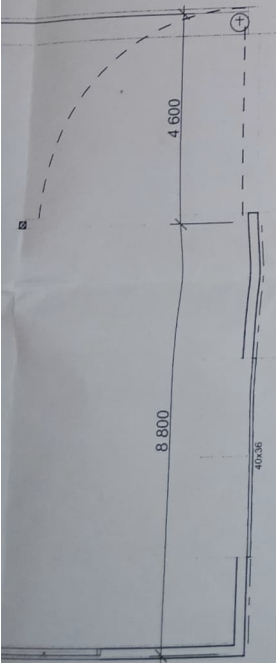

8.800

4.600

40x36

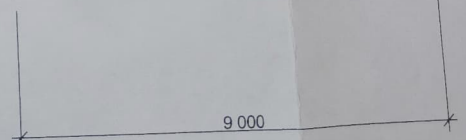

9.000

10.000

luiska

aita verkko max #10
tai lankkuaita, raot r
1500 maanpinnast

lukittava
portti