

Lähetetty: keskiyö 19. marraskuuta 2025 11:52
Vastaanottaja: Honkanen Kari <kari.honkanen@kuopio.fi>
Aihe: Tie kiinteistölle 297-423-0002-0489


Et saa usein sähköpostia osoitteesta miika.niiranen@mniiranen.fi. [Lue, miksi tämä on tärkeää](#)

Hei,

Tie rakennetaan rinteeseen ns. pengertienä. Eli rinte (tien eteläpuoli) puolelta perusmaata leikataan ja sillä täytetään tien runko alarinteen puolelta (tien pohjoispuoli).

Tien kohdalta poistetaan pintamaa ja aluskasvillisuus. Ne sijoitetaan tien alarinteen puolelle tukipenkaksi ja niillä maisemoidaan tien luiska. Tien rinte puolelle kaivetaan matala sivuoja, jolla vedet ohjataan tien pituussuuntaisesti alimpaan kohtaan ja siihen rakennetaan rumpu d=Ø 315.

Rakennettavan tien ajoradan leveys on 3 metriä. Tie rakennetaan kalliomurskeesta # 0-32. Kerroksen paksuus 200 mm. Myöhemmässä vaiheessa tiehen voidaan rakentaa kulutus/kunnossapitokerros kalliomurskeesta #0-16. Tämän kerroksen paksuus on noin 50 mm.

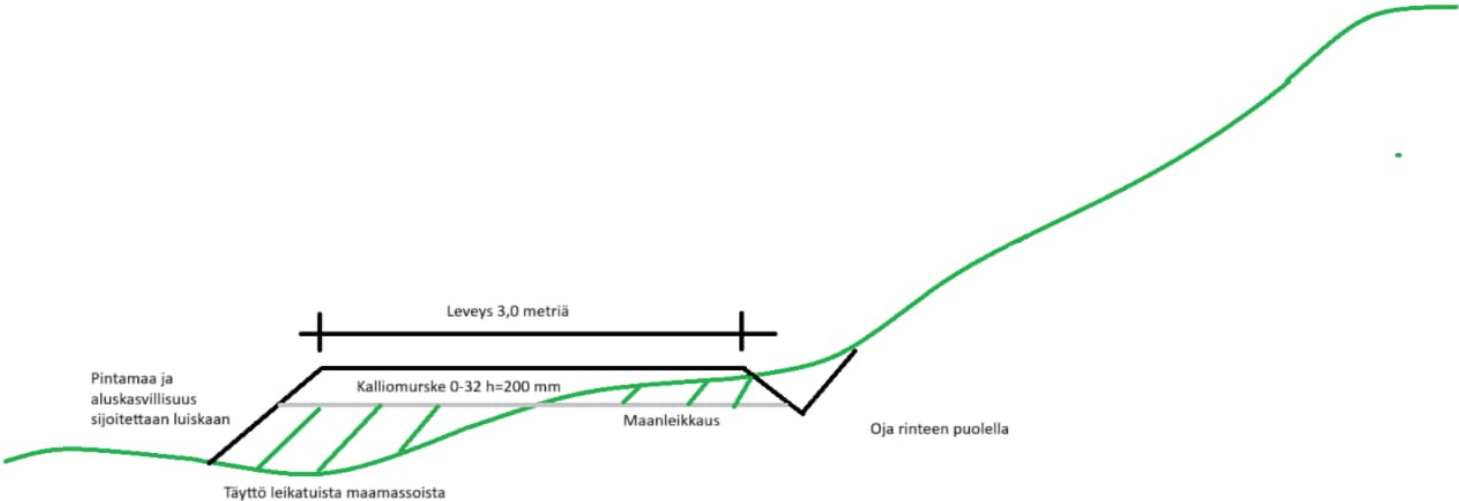

--
Yhteistyöterveisin,

Miika Niiranen | Puh. 040 831 4200| miika.niiranen@mniiranen.fi Koneurakointi M. Niiranen Oy | Pekkarisentie 13 A | 73230 SYVÄRINPÄÄ | www.mniiranen.fi

